

Affugter TTR 57E Den lette TTR 57 kan affugte op til 9 liter om dagen

Kan anvendes til mange forskellige opgaver - også til tørring af vasketøj

Luftaffugteren TTR 57 E egner sig fremragende til affugtning af kølige kælderrum, f.eks. til forebyggelse af fugtige vægge og skadelig skimmeldannelse.



I den uopvarmede garage reducerer TTR 57 E luftfugtigheden til beskyttelse af fyldte papkasser, der opbevares her, eller for at undgå at der dannes rust. I udestuen hjælper affugteren mod dannelse af kondensvand på ruderne. Hvis den anvendes i både, beskytter den mod skadelig fugt i kahytten. Variabiliteten af TTR 57 E afrundes med en praktisk funktion til støttende tørring af fugtigt vasketøj i opholdsrum, soveværelser eller vaskerum.

En anden fordel ved denne adsorptionsaffugter TTR 57 E, sammenlignet med andre prisbillige kondensaffugtere er at den har hverken brug for kompressor, kølemiddel eller optøningspauser og affugter dermed dejligt energieffektivt og uden forstyrrende støjudvikling.

Her et overblik over de praktiske funktioner i TTR 57 E

- **Forvalg af målværdi:** Indstil en ønsket værdi på 40 %, 50 %, 60 % eller 70 % rumluftfugtighed.
- **Kontinuerlig drift:** I permanent funktion affugter apparatet kontinuerligt med maksimal ydelse.
- **Vasketøjstørrefunktion:** Der kan vælges skabstørt (46 %), strygetørt (58 %) eller fortørret (65 %)
- **Ventilationsdrift:** De 3 blæsertrin kan indstilles til den affugtende luftcirkulation i rummet.
- **24-timers timer:** Programmér den ønskede tænd- eller slukketid.

Standardudstyr

- *Der kan vælges 4 driftstyper, bla. med funktion til tørring af vasketøj*
- *Digital visning af værdier for rumtemperatur og luftfugtighed*
- *Farvevisning, grøn-rød-blå af den aktuelle luftfugtighed på LED-display*
- *24-timers timer-funktion*
- *Integreret luftfilter og aktivt kulfilter til ekstra luftrensning med udskillelse af støv eller dyrehår*
- *Overfyldningsbeskyttelse med automatisk slukning*
- *Indbygget 5L vandtank, muligt med tilslutning til eksternt kondensvandsafløb*



LCD-displayet på det overskuelige betjeningspanel viser valgfrit den aktuelle rumtemperatur, den aktuelle rumluftfugtighed, den indstillede målfugtighed eller timer-timerne.



Grønt:

Rumluftfugtigheden bevæger sig i det optimale område mellem 50 - 70 %.



Rødt:

Luften er meget tør, rumluftfugtigheden ligger under 50 %.




Blåt:

Luften er meget fugtig, rumluftfugtigheden ligger over 70 %.



TTR 57 E kan også bruges som en rumtørretumbler til understøttelse af tørring af vådt tøj i stuer eller husholdningsrum. På denne måde fremskynder du tørringsprocessen af de hængte tøj og forhindrer fugt i vasketøjet i at falde ud i rummet og fremme skimmelvækst på lang sigt.

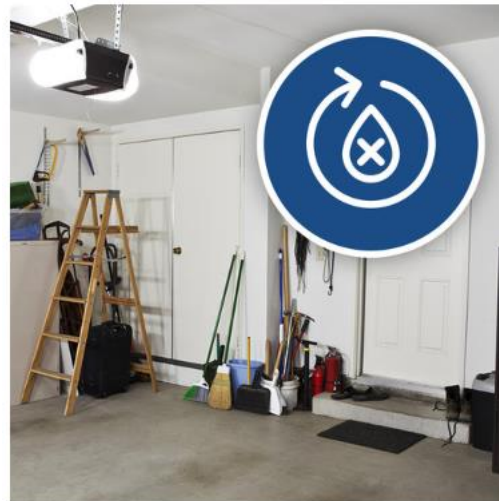

I permanent tilstand affugter TTR 57 E rumluften i kontinuerlig drift. Dette er f.eks. B. især til kælder- eller opbevaringsrum, hvor der er risiko for skimmel på grund af overdreven fugt. En kondensvandafløbslange kan tilsluttes, så du ikke behøver at fortsætte med at tømme vandtanken.



5-liters vandbeholderen tømmes hurtigt og enkelt. En integreret overfyldningsbeskyttelse slukker for affugteren, inden den løber over, og signaliserer vha. en advarselstone, at beholderen skal tømmes. Der kan også tilsluttes en afløbsslange til permanent drift.



TTR 57 E har en hygrostat-kontrolleret affugtning med forudvalgt fugtighedsværdi. Den ønskede fugtighedsværdi kan indstilles med en målforvalg mellem 40 og 70% RF i trin på 10% på det innovative integrerede display. Når fugtighedsværdien er nået, slukker kompressoren selv, og når den overskrides, aktiveres enheden automatisk.